



# スイングドア90°開放時の有効開口寸法

## 通常(オフセット型)ヒンジの場合

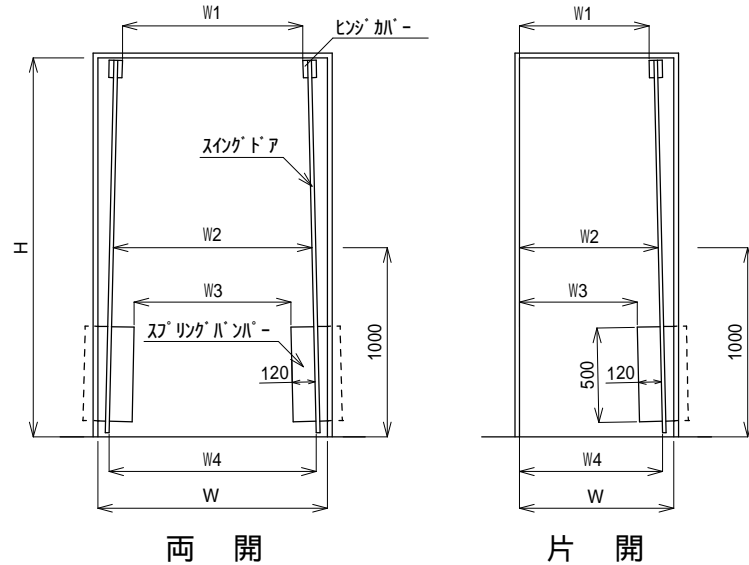

- W1 : 上部ヒンジカバー部有効寸法
- W2 : FL+1000位置有効寸法
- W3 : スプリングバルブ取付時上端部有効寸法
- W4 : ドア最下部有効寸法

## 耐風圧用T型ヒンジの場合

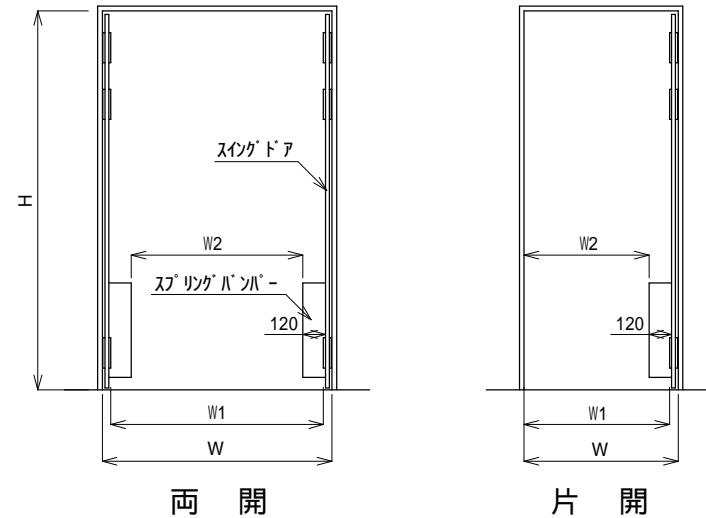

- W1 : 有効寸法
- W2 : スプリングバルブ取付時有効寸法

サイズ		片開	両開
H=2005	W1	W-131	W-262
	W2	W-83	W-166
	W3	W-192	W-384
	W4	W-64	W-128
H=2400	W1	W-131	W-262
	W2	W-79	W-158
	W3	W-191	W-382
	W4	W-64	W-128

	片開	両開
W1	W-45	W-90
W2	W-165	W-330

